
GALPONES
PLEGABLES

GP15.5

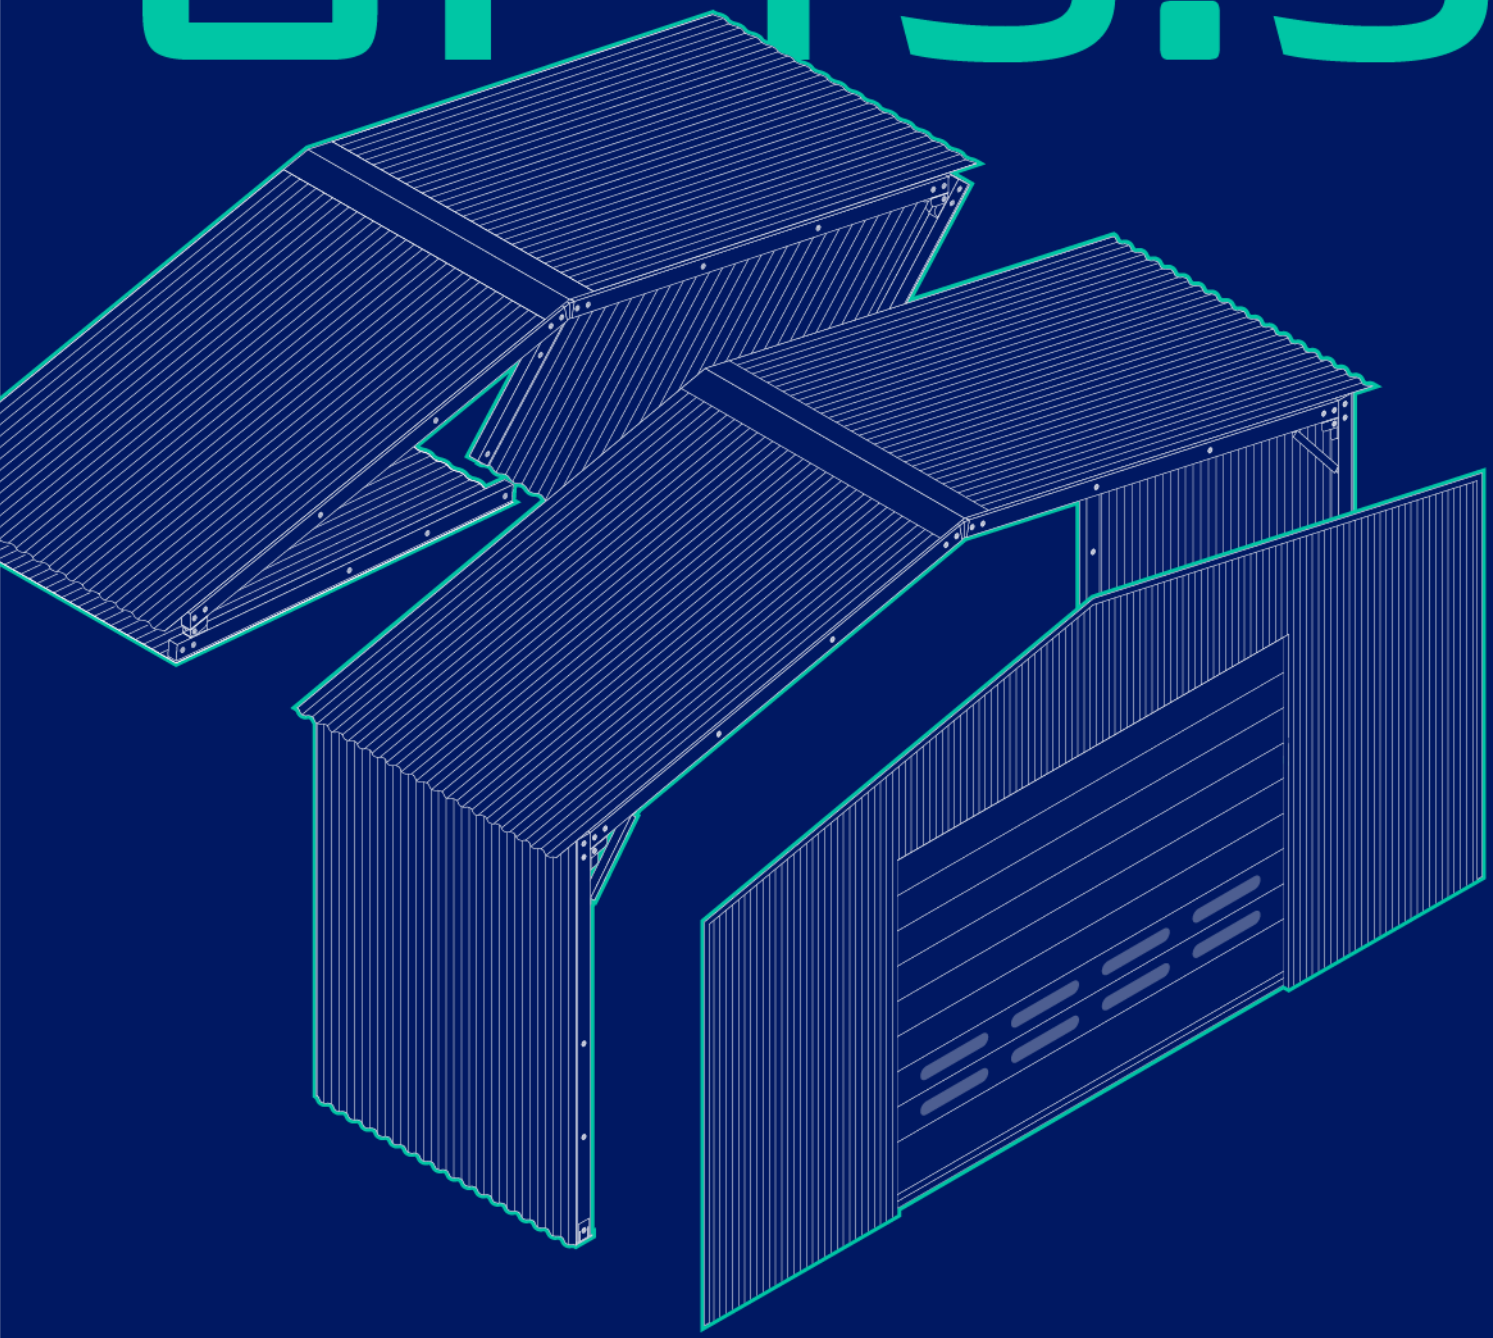

INPI
ARGENTINA

Protegido mediante Modelo
Industrial, registrado.


GRUPO
COMAR

GRUPOCOMAR.com.ar
Av. Italia 900, Malagueño, Córdoba

GP15.5


FICHA TÉCNICA

El modelo **GP15.5** integra el sistema de **GALPONES PLEGABLES**, desarrollado bajo una lógica modular y escalable. Su mayor ancho y altura libre amplían las posibilidades de operación interior y permiten responder a instalaciones de mayor escala y exigencia logística. Incorpora un **gálibo operativo de 4,00 m**, superando la altura libre del **GP11.4**.

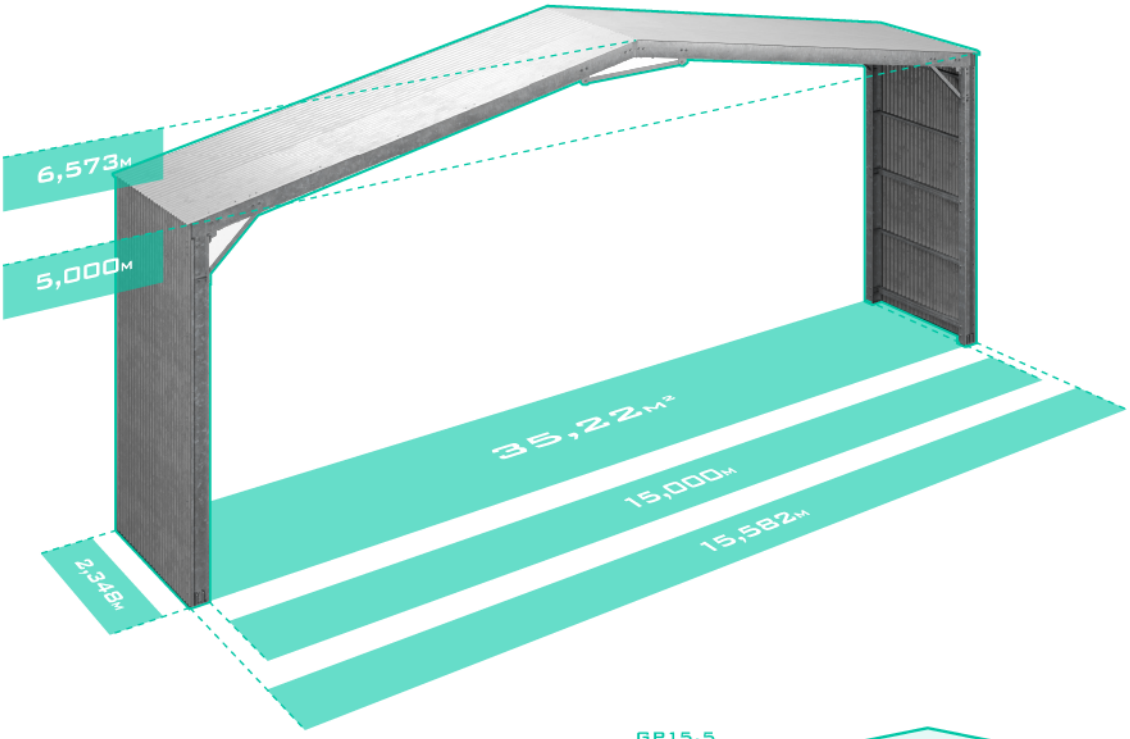



A- Persona: **1,75 m** **B-** Toyota Hilux DC: **1,82 m** **C-** Kia K2500 baranda: **2,20 m**
D- Autoelevador Toyota 8FG25: **2,11 m** - con mástil extendido **4,00 m** **E-** Foton Auman R 2546 con deflector: **3,950 m**

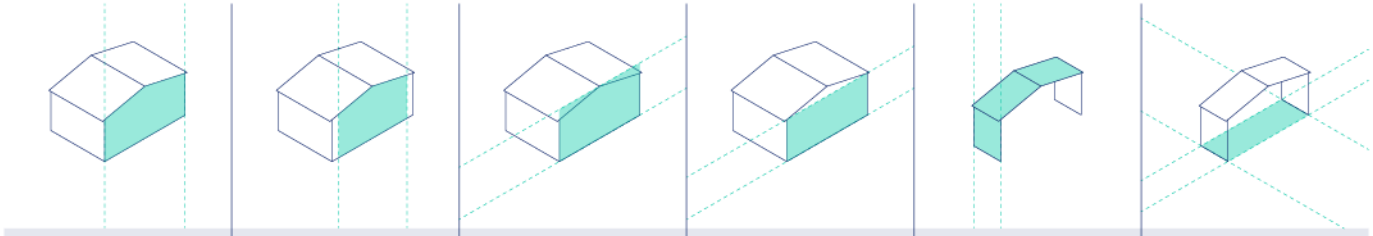



ANCHO TOTAL	ANCHO LIBRE	ALTURA MÁXIMA	ALTURA LIBRE	PROFUNDIDAD X MÓDULO	SUPERFICIE X MÓDULO
15,582M	15,000M	6,573M	5,000M	2,348M	35,22M²


PLEGABILIDAD


Una bisagra estructural articula los planos de la cubierta, permitiendo el plegado y desplegado controlado del sistema.

250 M²
de instalación diaria

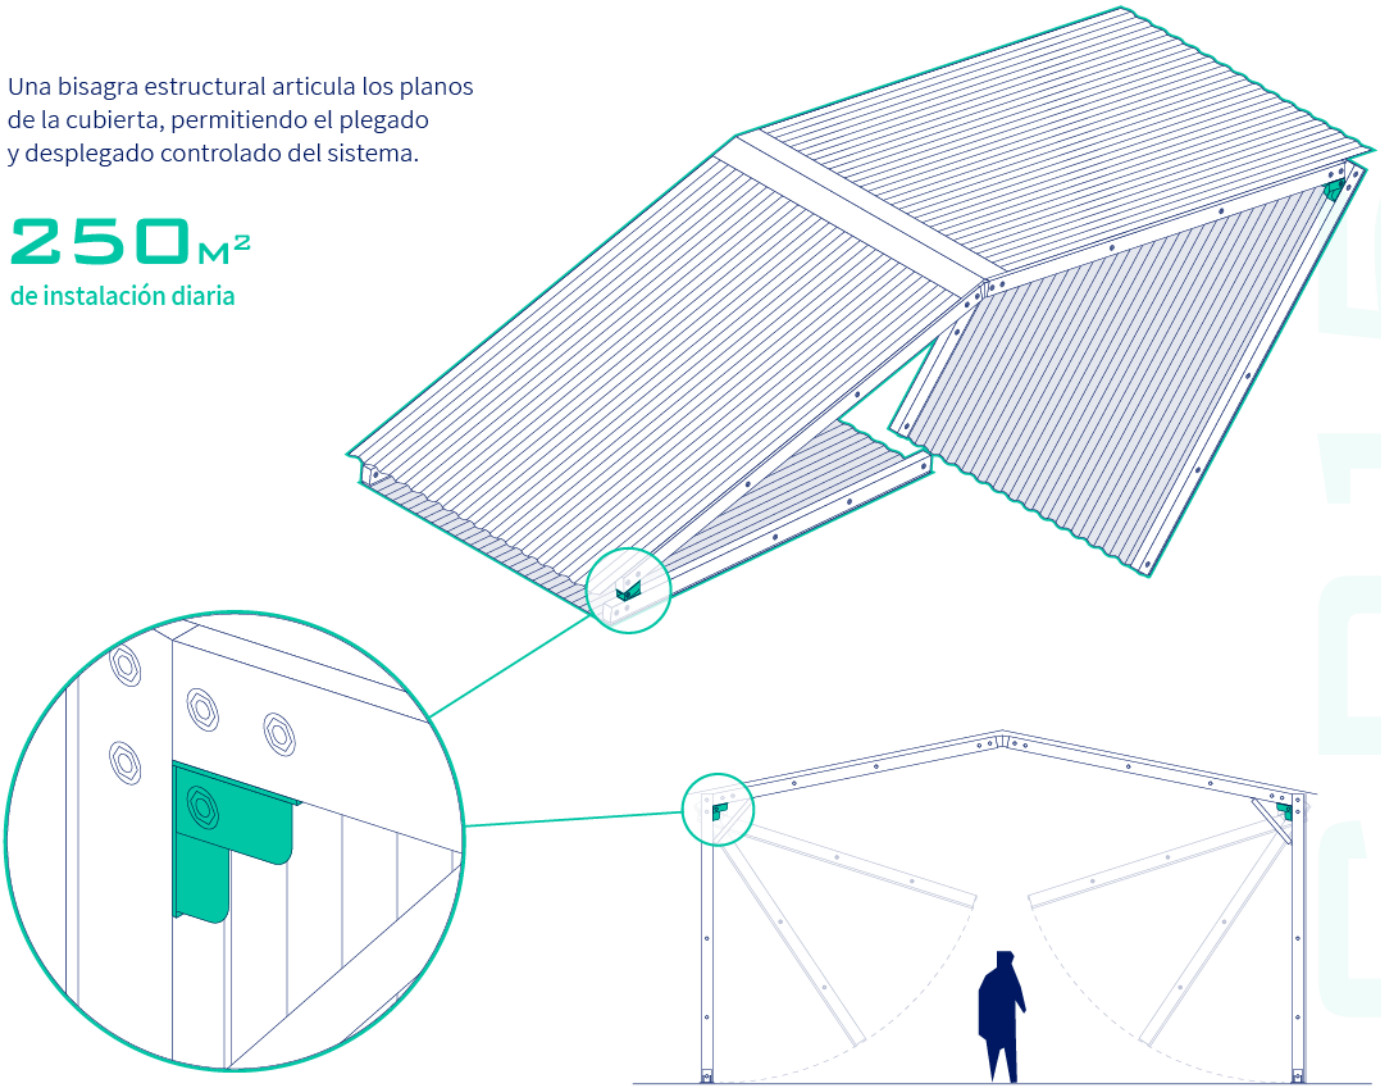









OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA	MONTAJE EFICIENTE	OPERATIVIDAD INMEDIATA
Reduce volumen para mejorar transporte y almacenamiento.	Despliegue rápido con mínima intervención en obra.	Lista para uso una vez montada.


MODULARIDAD


Las estructuras se desarrollan a partir de un sistema modular, lo que permite adaptar las dimensiones finales según las necesidades de cada proyecto.

35,22 M²
de superficie por módulo

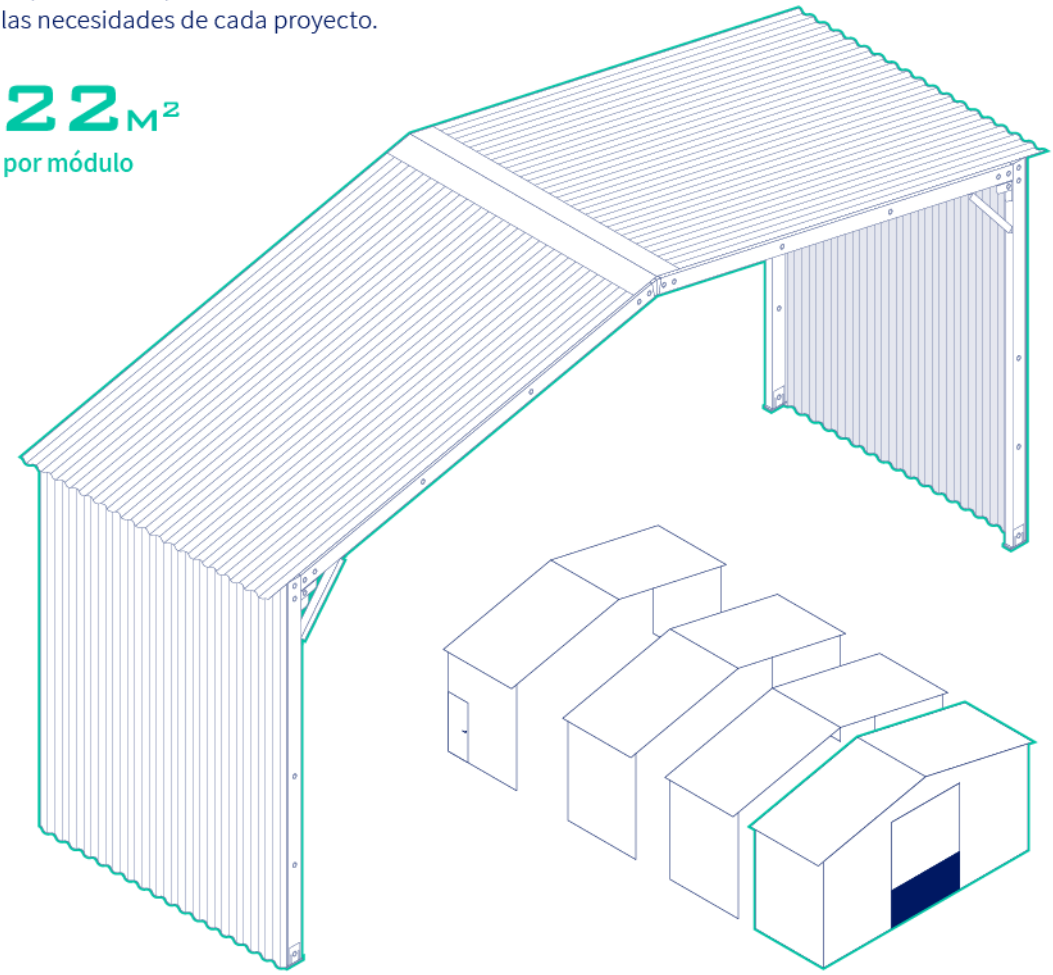

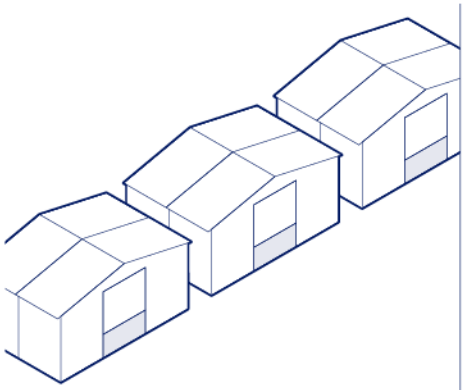







CRECIMIENTO PROGRESIVO	INTEGRACIÓN ENTRE MÓDULOS	FLEXIBILIDAD DE IMPLANTACIÓN
Permite ampliar el sistema según necesidad.	Uniones que aseguran continuidad estructural.	Adaptable a distintos terrenos y usos.

CERRAMIENTOS

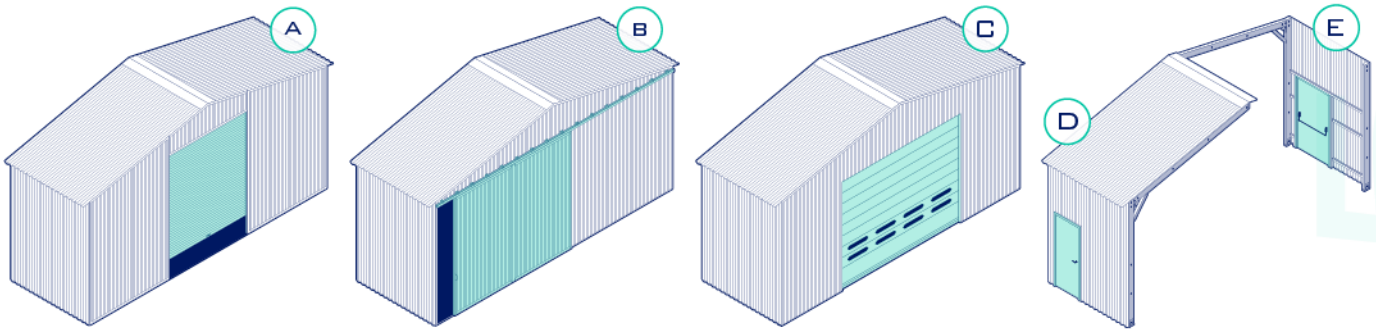


A	B	C	D	E
				
CORTINA DE ENROLLAR	**PORTÓN CORREDIZO**	**PORTÓN DE APERTURA RÁPIDA**	**PUERTA PEATONAL**	**PUERTA DE EMERGENCIA**
Para accesos frontales de uso frecuente.	Para accesos operativos laterales amplios.	Para accesos de alta frecuencia y ciclos operativos ágiles.	Para acceso y circulación diaria del personal.	Para evacuación segura en situaciones críticas.

ADICIONALES

			
EXTRACTORES EÓLICOS	**ILUMINACIÓN LED**	**TOPES DE PROTECCIÓN**	**AISLACIÓN**
Favorecen la ventilación natural del interior.	Sistema de iluminación eficiente.	Proteger la estructura frente a impactos.	Soluciones de aislación térmica y acústica.


HORMIGÓN

Fijación de anclajes metálicos directo al hormigón mediante resinas de alto desempeño, garantizando una unión firme y estable.

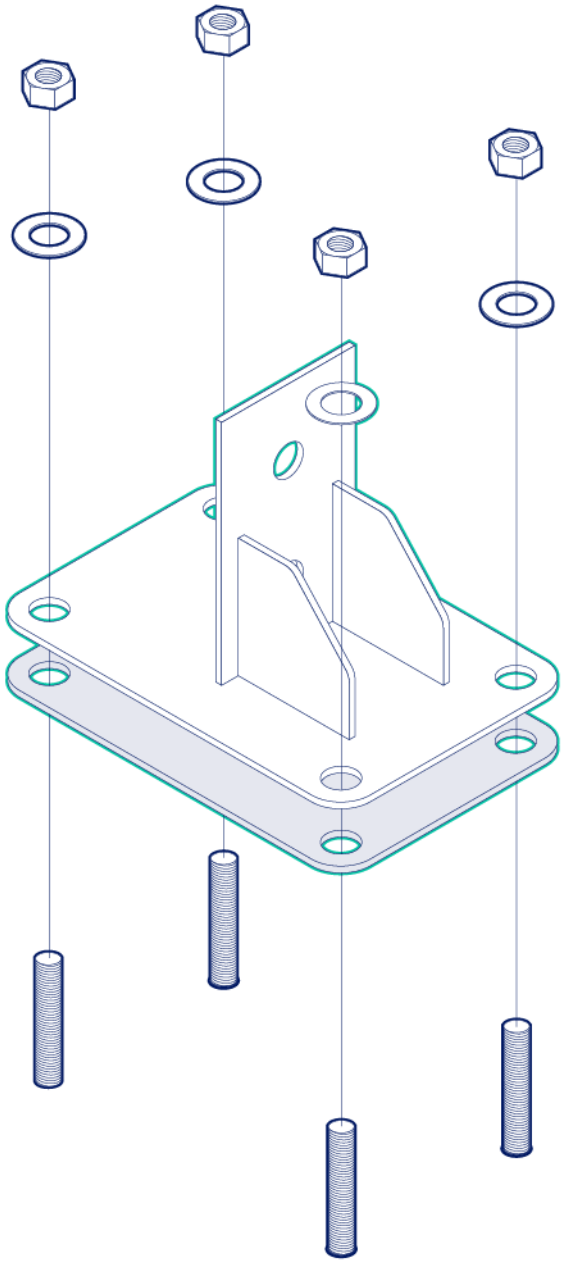


TIERRA


Fijación de la estructura al terreno mediante varillas de anclaje hincadas, asegurando una correcta sujeción y estabilidad del conjunto.

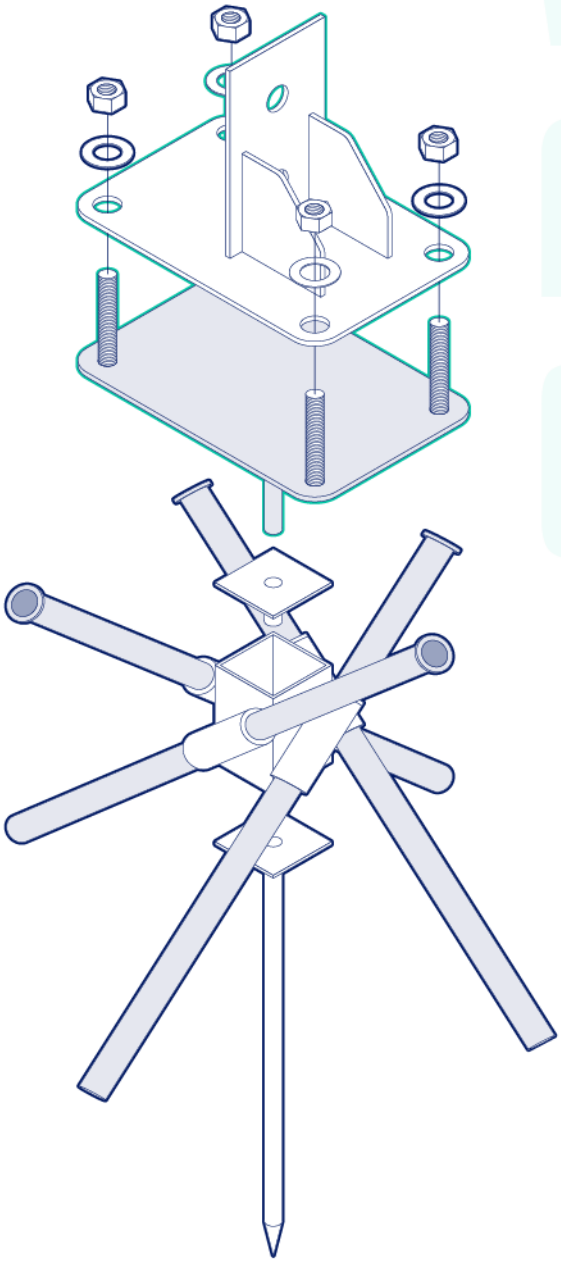

VENTAJAS

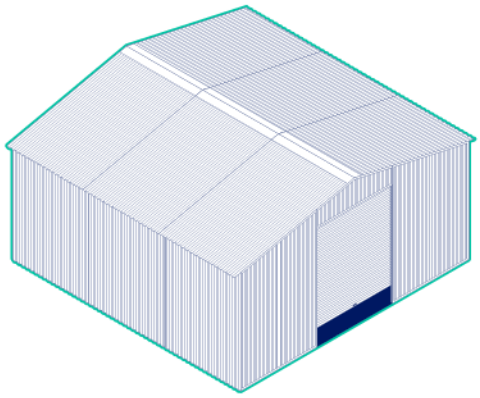

VS



	GALPONES PLEGABLES	Carpas industriales
Material estructural	ACERO GALVANIZADO	Aluminio
Material de cerramiento	CHAPA METÁLICA	Lona
Seguridad física	ACCESOS METÁLICOS RÍGIDOS	Accesos flexibles
Inflamabilidad	INCOMBUSTIBLE	Retardantes de llama
Mantenimiento	BAJO	Medio / Alto
Estabilidad	ALTA	Media
Sistema de crecimiento	MODULAR	Limitado
Plegado	INTEGRADO AL SISTEMA	Requiere desarme

A diferencia de las carpas industriales, los GALPONES PLEGABLES incorporan **estructura de acero galvanizado y cerramientos metálicos rígidos**, brindando mayor estabilidad, seguridad y resistencia ante exigencias operativas y climáticas. Su condición **incombustible** y la **ausencia de lona** reducen riesgos y mantenimiento, mientras que el sistema modular permite crecimiento progresivo y el **plegado integrado** optimiza transporte e instalación. Una solución más robusta y confiable para aplicaciones industriales continuas.



GALPONESPLEGABLES
.COM